


A820-DN50

Sifon chiuvetă cu țeavă, sită din oțel inoxidabil DN70 și 2 legături mașina de spălat

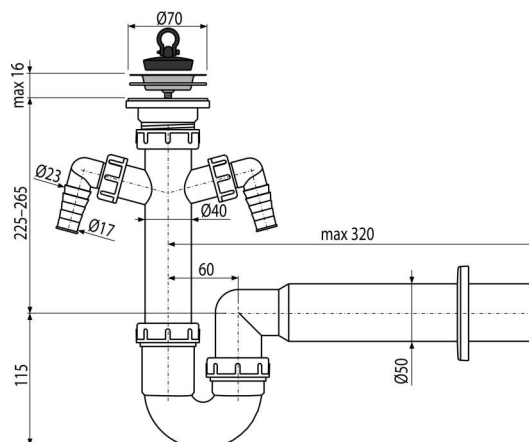

Aplicație

Pentru chiuvetă

Caracteristici

- Două racorduri pentru conectarea mașini de spălat rufe sau vase
- Material: polipropilenă
- Conectare la conducta de evacuare Ø50 mm

Conținutul pachetului

- Grilă evacuare din oțel inoxidabil
- Rozetă din plastic
- Sifon cu două racorduri
- Dop PVC

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
A820-DN50	8594045937893	50 mm 0,43 8,53 156,4 kg	320×100×210 590×430×390 mm	20 320 buc

Garanție

2/3 ani *

Norme

EN 274

Parametrii tehnici

- Racord furtun 17-23 mm
- Debit 60 l/min
- Rezistența termică 95 °C
- Sifon anti miros 64 mm