


A820-DN50

Сифон трубчастий з решіткою з нержавіючої сталі DN70 та двома штуцерами (

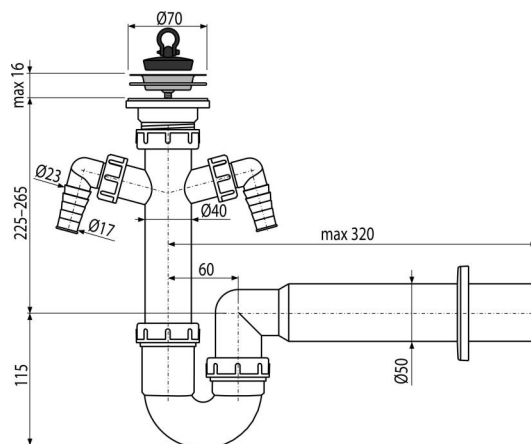

Галузь застосування
для мийок

Характеристика

- Два штуцера для підключення пральної машини або посудомийної машини
- Матеріал: поліпропілен
- Підключення до каналізації за допомогою трубки Ø50 мм

Зміст комплекту

- Зливна решітка з нержавіючої сталі
- Обрамлення: пластик
- Корпус сифона з двома штуцерами
- Пробка з ПВХ

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
A820-DN50	8594045937893	50 MM 0,43 8,53 156,4 кг	320×100×210 590×430×390 MM	20 320 шт

Гарантія
2/3 років *

Властивості
EN 274

Технічні характеристики

- Діаметр шлангового штуцера 17-23 mm
- Стік води 60 l/min
- термічна стійкість 95 °C
- Гідрозатвор 64 mm