


AKS1

Syfon do odprowadzania kondensatu DN32

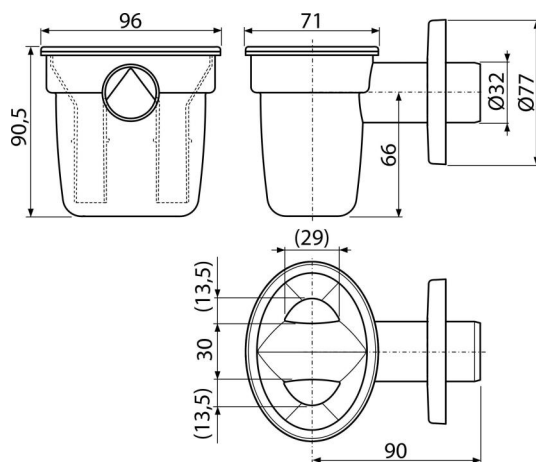

Zastosowanie

Do wychwytywania kondensatu

Cechy

- Materiał: polipropylen
- Przyłącze do rur kanalizacyjnych Ø32 mm
- Syfon mokry

Zakres dostawy

- Rozeta z tworzywa sztucznego
- Korpus syfonu

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
AKS1	8594045939118	0,13 6,27 195,6 kg	125×92×100 590×240×390 mm	50 1400 szt

Gwarancje

2/3 lat *

Normy

EN 274

Dane techniczne

- Przepływ 16,8 l/min
- Atest termiczny 95 °C
- Syfon 50 mm