


A105/850

Монтажная рама для биде

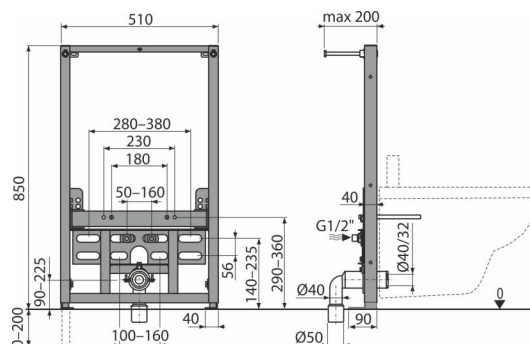

Область применения

Для монтажа к несущей стене или в гипсокартонную конструкцию

Для подключения смесителя

Для подвесного биде с интервалом крепления 180 мм или 230 мм

Характеристика

- Конструкция рамы позволяет производить монтаж к профилю для гипсокартона, предназначенного для этих целей, или к несущей стене
- Материал: металл обработанный порошковой краской
- Регулируемые выдвижные ножки в диапазоне 0–200 мм с тормозной системой
- Межосевое расстояние подключения воды 50-160 мм

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления биде: шпилька M12 – 2 шт., шайба – 4 шт., колпачок – 2 шт., гайка – 2 шт., гофрированный рукав – 2 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø8×60 – 4 шт., дюбель Ø12 – 4 шт.
- Колено с уплотнением
- Резьбовое соединение для подключения воды: G1/2"–G1/2"
- Самонесущая рама

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
A105/850	8595580500672	11,04 11,04 240,7 кг	1125×515×75 1125×515×75 MM	1 20 шт

Гарантии

2/15 лет *

Технические параметры

- Несущая способность 400 kg