


A06-850

Зливний механізм для знижених прихованих систем інсталяції,
висота 850 мм

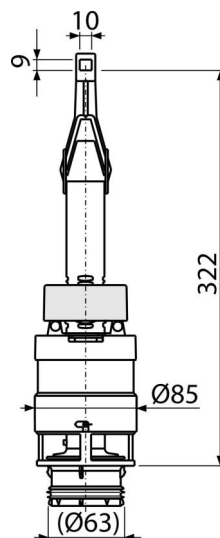

Галузь застосування

Для знижених прихованих систем інсталяції висотою 850 мм

Характеристика

- Поплавок для настройки обсягу води, що спускається
- Подвійний злив
- Сумісність з прихованими системами інсталяції A100, A101, A102, AM100, AM101, AM102 висотою 850 мм
- Матеріал: ABS

Зміст комплекту

- клапан
- Випуск з діаметром 60 мм укорочений для монтажу в бачку

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
A06-850	8595580504571	0,25 7,62 142,1 кг	300×100×100 590×430×390 MM	30 480 шт

Гарантія

2/3 років *

Властивості

EN 14124, EN 14055

Технічні характеристики

- Функціональний клас I
- Гігієнічний резерв 3 l
- Малий злив 2,5-3,5 l
- Стандартні настройки малого зливу 3 l
- Стандартні налаштування великого зливу 6 l
- Великий злив 6-9 l