


APV5111

Podni slivnik 105×105/50 mm bočni, siva mrežica, zatvarač neugodnog mirisa vode

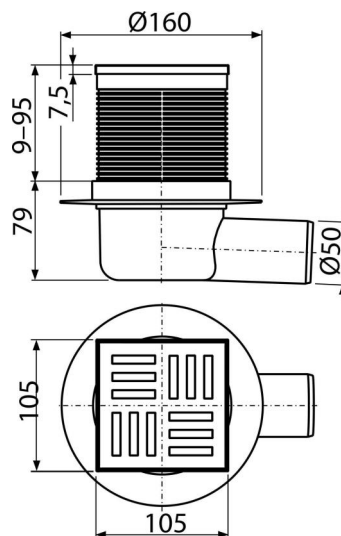

Upotreba

Za pristup bez barijera

Za odvod iz jednog tuša u razini poda

Za unutarnje prostore gdje se očekuje česta upotreba, u kombinaciji s redovitim odvodom vode u odvod (kupaonice)

Značajke

- Bočni priključak na odvod Ø50 mm
- Izolacijska ogrlica za spajanje s hidroizolacijom zgrade
- Kompatibilnost s komponentama podnih odvoda, uključujući mokre, suhe i kombinirane SMART zapore za mirise
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Plastična rešetka 102×102×4 mm
- Zapor za miris vode sprječava ulazak mirisa kanalizacije
- Odvod podesiv po visini 9–95 mm

Opseg isporuke

- Podni odvod 105×105 mm
- Plastična rešetka – siva
- Set brtvi
- Tijelo bočnog odvoda Ø50 mm
- Zapor za miris vode

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APV5111	8595580507060	0,39 7,73 143,7 kg	280×120×190 590×430×390 mm	20 320 kom

Jamstva

2/6 godina *

Standardi

EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 88-174 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 480 Pa
- Promjer odvodne cijevi 50 mm
- Protok s ulaznom rešetkom 46 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Zapor za mirise vode 51 mm