


APV6111

Kratka ściekowa 105×105/50 mm odpływ pionowy, kratka szara, syfon mokry

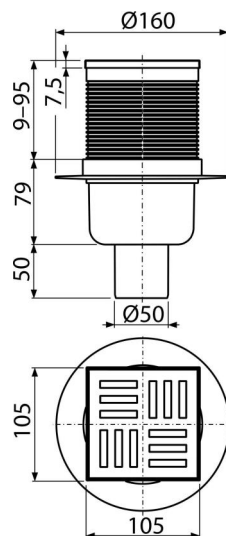

Zastosowanie

Do bezbarierowego przejścia
Do odprowadzania wody z jednej kabiny prysznicowej na poziomie podłogi
Do wnętrza, w których zakładamy częste wykorzystanie kratki ściekowej (łazienki)

Cechy

- Kołnierz do połączenia z warstwą hydroizolacyjną
- Kompatybilność z częściami do krat ściekowych włączając syfony: mokry, suchy i SMART
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Plastikowa kratka 102×102×4 mm
- Odpływ pionowy Ø50 mm
- Syfon mokry zapobiega przenikaniu zapachów z kanalizacji
- Regulowana wysokość gardzieli 9–95 mm

Zakres dostawy

- Gardziel kratki 105×105 mm
- Kratka wlotowa z tworzywa sztucznego – szara
- Zestaw uszczelniający
- Korpus odpływ pionowy Ø50
- Syfon mokry

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APV6111	8595580507084	0,37 7,36 137,8 kg	260×150×170 590×430×390 mm	20 320 szt

Gwarancje

2/6 lat *

Normy

EN 1253

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 138-224 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 480 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 50 mm
- Przepływ z kratką wlotową 46 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Część syfonowa 51 mm