


APV5211

ტრაპი 105x105/50 მმ, გვერდითი გადინება, რუხი პადე, წყლის ჩამკეტი სველი

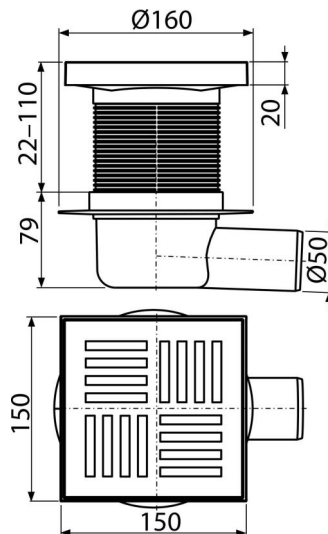

განმარტება

უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის სველი წერტილებისა და სხვა ოთახებისთვის, სადაც სავარაუდოა ტრაპში წყლის ხშირი და რეგულარული გადინება

დამახასიათებელი

- გვერდითი კავშირი კანალიზაციის მილთან Ø50 მმ
- საიზოლაციო საყელი იატაკის ჰიდროიზოლაციის მარტივი მონტაჟისთვის
- თავსებადია ტრაპის სხვადასხვა ტიპთან, მათ შორის სველ, მშრალ და კომბინირებულ წყლის ჩამკეტებთან SMART
- მასალა: პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანების მიმართ
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- პლასტმასის პადე 145 x 145 x 5 მმ
- სველი წყლის ჩამკეტი უსაფრთხოდ იცავს კანალიზაციიდან სუნის ამოსვლას
- საყელურის სიმაღლეზე რეგულირებადი 22-110 მმ

კომპლექტის შემადგენლობა

- ტრაპის ყელი 150 x 150 მმ
- პლასტმასის პადე - ნაცრისფერი
- შუასადების კომპლექტი
- ტრაპის კორპუსი გვერდითი დამაკავშირებელი მილთან Ø50 მმ
- სველი წყლის ჩამკეტი

შეკეთების ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APV5211	8595580507107	0,59 8,92 162,7 კგ	300x150x190 590x430x390 მმ	15 240 (კალი)

გარანტია

2/6 years *

ნორმები

EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 101-189 mm
- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 480 Pa
- 50 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 46 l/min
- სველი წყლის ჩამკეტის წყლის მილის სიმაღლე 51 mm