


# AVZ-P004

Zaślepka czołowa odwodnienia z wlotem DN75

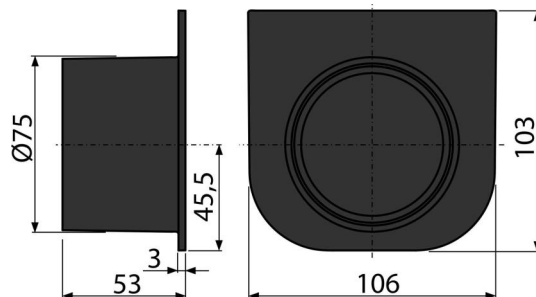

## Zastosowanie

Do podłączenia dopływu Ø75 mm  
Odwodnienia zewnętrzne  
Zaślepki do odwodnień zewnętrznych

## Cechy

- Materiał ze stabilizatorem UV zapobiegające blaknięciu, starzeniu i degradacji tworzywa
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne

## Zakres dostawy

- Czoło z dopływem Ø75 mm

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

| Kod      | EAN           | Waga<br>(sztuka   pakowanie   paleta) | Wymiary<br>(sztuka   pakowanie) | Ilość<br>(pakowanie   paleta) |
|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| AVZ-P004 | 8595580511555 | 0,07   3,45   75,2 kg                 | 106×103×53   590×390×240 mm     | 50   800 szt                  |

## Gwarancje

2/2 lat \* Normy EN 476