

APV3344

Podni slivnik 105×105/50/75 mm bočni spoj, inox rešetka, obod od inox-a, ovratnik za drugi nivo izolacije, mokri i suhi sifon

Upotreba

Za pristup bez barijera

Za odvod iz jednog tuša u razini poda

Za vanjske prostore gdje temperature mogu pasti ispod nule – suhi zapor za mirise


Za unutarnje prostore gdje se očekuje česta upotreba, u kombinaciji s redovitim odvodom vode u odvod (kupaonice) – zapor za mirise vode

Značajke

- Bočni priključak na odvod Ø75/50 mm
- Kompatibilnost s komponentama podnih odvoda, uključujući mokre, suhe i kombinirane SMART zapore za mirise
- Okrvir za drugu razinu izolacije za spajanje hidroizolacijskog sloja ispod pločica
- Materijal: nehrđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Rešetka od nehrđajućeg čelika 102×102×5 mm
- Okrvir od nehrđajućeg čelika za čvrsto pričvršćivanje hidroizolacijske folije ili tkanine za hidroizolaciju zgrada
- Široki izolacijski okvir za spajanje s hidroizolacijom zgrade
- Opcionalna upotreba suhog ili mokrog zapora za mirise
- Odvod podesiv po visini 25–95 mm
- Zapor za mirise sprječava ulazak mirisa iz kanalizacije

Opseg isporuke

- Podni odvod 105×105 mm
- Okrvir za drugu razinu izolacije, unutarnji Ø105 mm
- Rešetka od nehrđajućeg čelika
- Prirubnica od nehrđajućeg čelika + set za montažu
- Set brtvi
- Suhi zapor za miris
- Tijelo bočnog odvoda Ø50/75 mm
- Zapor za miris vode

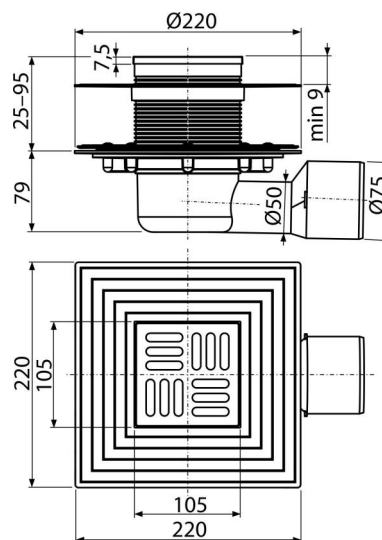

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APV3344	8595580518516	1,25 9,96 179,4 kg	355×135×235 560×380×475 mm	8 128 kom

Jamstva
2/6 godina *

Standardi
EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 104-174 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 480 Pa
- Promjer odvodne cijevi 75/50 mm
- Protok s ulaznom rešetkom (suhi zapor za mirise) 62 l/min
- Protok s ulaznom rešetkom (zapor za mirise vode) 46 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Zapor za mirise vode 51 mm