

A564CRM1

Automātiskais vannas sifons ar ieplūdi, hroms

Pielietojuma zona


Vannas piepildīšanai caur pārplūdi
Vannām ar izplūdes caurumu Ø52 mm
Standarta izmēru vannām

Rekvizīti

- Sānu pieslēgums ar misiņa vītņi G1/2", iepriekš apstrādātam ūdenim
- Vannas sifona garums 57 cm
- Pārplūdes elastīga šļūtene
- Viegla uzstādīšana ar trim nerūsējošā tērauda skrūvēm
- Minimālais attālums no sistēmas sienas - vannas istabā ir redzama tikai grozāmā plāksne
- Vadības vārsts no nerūsējošā tērauda
- Aerators Neoperl - ērta piekļuve un nomainīšana
- Izplūdes mehānisma aizvēršana ar Boudena kabeli
- Vannas sifons ar ieplūdi
- Ūdens neplūst pa vannas malu, kas novērš apsarmi
- Mitrāis hidroaizvars ar rotējošu likumu

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts
- Izplūdes reste, misiņa - hromēta
- Uzlika grozāma, plastmasa - hromēta
- Korķis, plastmasas - hromēts
- Sifona korpuss ar pārplūdi
- Profila blīvējums
- Sifona hidroaizvars no polipropilēna, metināts ar ultraskaņu, izturīgs pret termiskām un ķīmiskām ietekmēm

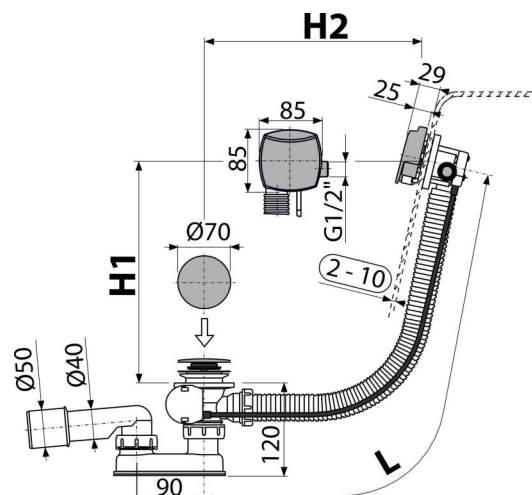

Код заказа, Логистика информация

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
A564CRM1	8595580522476	0,90 10,79 192,7 кг	380×95×210 595×435×395 MM	12 192 шт

Гарантии

2/3 лет *

Normas

EN 274

Tehniskā specifikācija

- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 588 Pa
- Ūdens notece 48,6 l/min
- Pārplūdes ātrums 33,6 l/min
- Termiskā stabilitāte 95 °C
- Hidroaizvars 50 mm