

APZ1001-1150

Caniveau de douche avec un cadre pour grille perforée, sortie verticale

Utilisation


Pour un accès libre de tout obstacle
 Pour les constructions en bois et préfabriqués
 Pour évacuer l'eau depuis les douches au niveau du sol
 Installation dans l'espace ou à proximité des murs
 Pour grilles perforées en acier inoxydable
 À utiliser à l'intérieur des bâtiments

Propriétés

- Le collier et le siphon sont protégés par un film plastique, le bac par un insert en polystyrène
- Matériau du siphon : polypropylène
- Matériau du caniveau : acier inoxydable 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Siphon combiné en option
- Caniveau de douche monobloc en acier inoxydable (finition du matériau par décapage et passivation, polissage électrochimique)
- Ruban autocollant pour une étanchéité de qualité
- Siphon fixement relié au caniveau – 100 % étanche
- Hauteur de construction à partir de 85 mm
- Réglable en hauteur
- Le débit élevé est réalisé par deux chambres de siphon
- Garantie 25 ans

Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation : filetage Ø6x50 – 2 pcs, cheville Ø10 – 2 pcs
- Cache d'installation pour caniveau - polystyrène
- Film de protection du collier de caniveau
- Film de protection de l'arrivée d'eau dans le siphon
- Ruban d'étanchéité autocollant
- Caniveau équipé de siphon

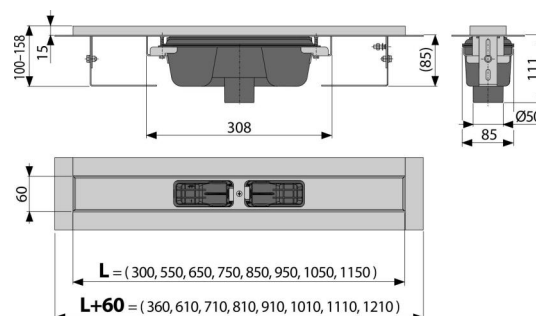

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Longueur	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APZ1001-1150	8595580527303	1150 mm	4,29 51,46 174,4 kg	1220x170x135 mm	12 36 pcs
Garanties 2/25 ans *	Normes 17240, EN 1253				

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 100-158 mm
- Épaisseur minimale du béton 85 mm
- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 590 Pa
- Diamètre du tuyau d'évacuation 50 mm
- Débit 60-68,8 l/min
- Classe de charge K3 300 kg
- Siphon anti-odeur 50 mm