

# APZ11-1050M Antivandal

## Caniveau de douche Antivandal avec grille

### Utilisation


Pour un accès libre de tout obstacle  
 Pour évacuer l'eau depuis les douches au niveau du sol  
 Installation dans l'espace ou à proximité des murs  
 À utiliser à l'intérieur des bâtiments  
 Pour espaces publics

### Propriétés

- Le collier et le siphon sont protégés par un film plastique, le bac par un insert en polystyrène
- Matériau du siphon : polypropylène
- Matériau du caniveau : acier inoxydable 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Siphon combiné en option
- Caniveau de douche monobloc en acier inoxydable (finition du matériau par décapage et passivation, polissage électrochimique)
- La grille BUBLE est fixée au caniveau par des vis et ne peut être enlevée sans outils
- La grille est incluse dans le colis
- Ruban autocollant pour une étanchéité de qualité
- Siphon fixement relié au caniveau – 100 % étanche
- Hauteur de construction à partir de 85 mm
- Réglable en hauteur
- Le débit élevé est réalisé par deux chambres de siphon
- Garantie 25 ans

### Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation : filetage Ø6x50 – 2 pcs, cheville Ø10 – 2 pcs
- Cache d'installation pour caniveau - polystyrène
- Film de protection du collier de caniveau
- Film de protection de l'arrivée d'eau dans le siphon
- Grille perforée en acier inoxydable BUBLE
- Ruban d'étanchéité autocollant
- Caniveau équipé de siphon

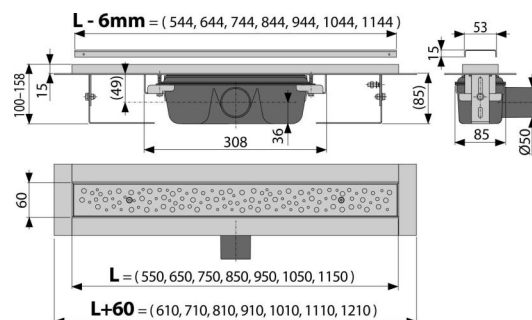

### Code de commande, Informations logistiques

| Code        | EAN           | Longueur | Poids<br>(pièce   emballage   palette) | Dimension<br>(pièce   emballage) | Quantité<br>(emballage   palette) |
|-------------|---------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| APZ11-1050M | 8595580530020 | 1050 mm  | 4,81   57,76   193,3 kg                | 1100x135x170   mm                | 12   36 pcs                       |
| Garanties   | Normes        |          |                                        |                                  |                                   |
| 2/25 ans *  | EN 1253       |          |                                        |                                  |                                   |

### Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 100-158 mm
- Épaisseur minimale du béton 85 mm
- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 982 Pa
- Diamètre du tuyau d'évacuation 50 mm
- Débit 60 l/min
- Classe de charge K3 300 kg
- Siphon anti-odeur 50 mm