


AKS6

Reducție HT 40/50×G1/2"

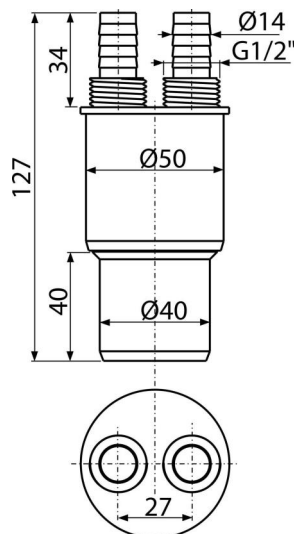

Aplicație

Pentru reducția racordurilor la HT40/50 mm

Caracteristici

- Posibilitate de conectare la evacuare de Ø40 mm sau Ø50 mm
- Material: polipropilenă
- Țevile pot fi conectate înșurubat pe filet G1/2"

Conținutul pachetului

- Reducție 5/4"×6/4"

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
AKS6	8595580530693	0,06 6,09 190,5 kg	130×65×65 590×240×390 mm	100 2800 buc

Garanție

2/2 ani *

Parametrii tehnici

- Racord furtun 14 mm
- Filet 1/2 "