


APS3P

Sifons veļas maīnai ar vārstu, iebūvējams, DN40 un DN50, nerūsējošā tērauda plāksne

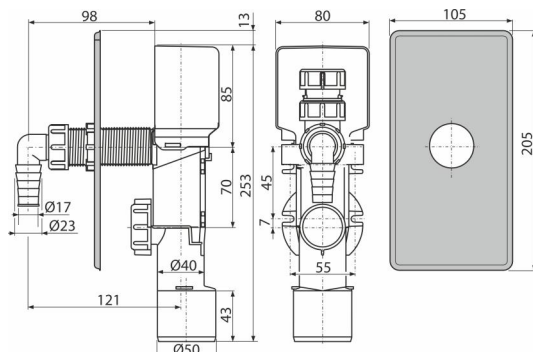

Pielietojuma zona

Slēptai uzstādīšanai

Veļas un trauku mazgājamās mašīnas pieslēgšanai

Rekvizīti

- Āķi labākai fiksācijai pie sienas
- Materiāls: polipropilēns
- Pieslēgums pie HT 40/50
- Kanalizācijas ventilācijas vārst

Komplekta saturs

- Likums
- Nerūsējošā tērauda panelis
- Sifona korpuss ar pārsprāgšanas vārstu

Код заказа, Loģistikas informācija

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APS3P	8595580531638	0,45 11,25 199,9 кг	260×100×160 590×430×390 MM	25 400 шт

Гарантии

2/3 лет *

Normas

EN 274

Tehniskā specifikācija

- Plūsmas ātrums bez izlīdzināta spiediena 8,4 l/min
- Noteces ātrums ar izlīdzināto spiedienu 9,6 l/min
- Termiskā stabilitāte 95 °C
- Hidroizvars 50 mm