


AKS5

Фуниен сифон за конденз с поплашков клапан DN32

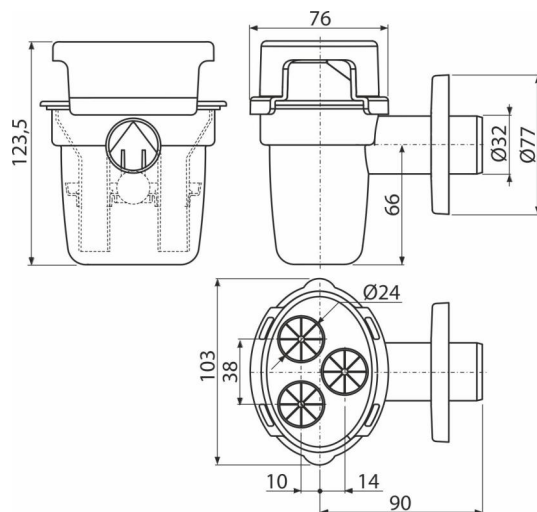

Приложение

За улавяне на конденз

Характеристики

- Държач за кондензационни тръби без пряка връзка със сифона- капките са видими
- Комбиниран клапан за миризма с топка
- Материал: полипропилен
- Възможност за свързване до три източника на конденз
- Връзка към тръба за канализация Ø32 mm

Обхват на доставката

- Поставка за тръби
- Пластмасова розетка
- Сифонни тела и клапи с комбиниран капан за миризма

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
AKS5	8595580531683	0,16 9,71 175,4 кг	130x100x125 590x390x430 mm	60 960 бр

Гаранция

2/3 гаранция *

Норми

EN 274

Технически спецификации

- Дебит 10,8 l/min
- Затвор против миризми 50 mm