


# SA08A 1/2" CHROM

ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი ორი ღილაკით

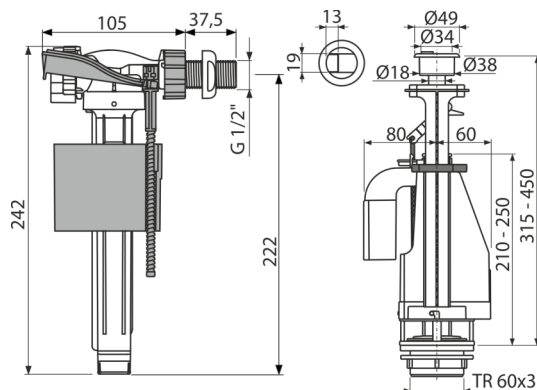

## განმარტება

კერამიკული ავზებისთვის  
შესაძლებელი სხვა მსგავსი მექანიზმით შეცვლა

## დამახასიათებელი

- ჩასარეცხი წყლის მოცულობის მარეგულირებელი ტივტივა
- კონსტრუქცია ავზის სიმალიდან გამომდინარე, იძლევა მექანიზმის სიმაღლის რეგულირების საშუალებას
- დაბალი მგრძნობელობა წყლის წნევის ცვლილებებისთვის
- გადინების მექანიზმის ღერძის გასწვრივ ღილაკების დაყენების შესაძლებლობა
- წყლის დონის რეგულირების შესაძლებლობა
- 38 მმ სიგრძის პლასტმასის ხრახნი
- ღილაკი DUAL ქრომირებული
- ორმაგი ჩარეცხვის მექანიზმი 3/6 ლ
- ჩამონტაჟებული ფილტრი უხეში სახის ჭუჭყის შეკავებისთვის

## კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: ხრახნი M8 × 65 - 2 ცალი.
- შუასადების კომპლექტი
- ჩასარეცხი მექანიზმი A08A
- დამხშობი ქრომი

## შეკვითის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

| კოდი             | EAN           | წონა<br>(კალი   შეფუთვა   პალატაზე) | ზომები<br>(კალი   შეფუთვა)   | რაოდენობა<br>(შეფუთვა   პალატა) |
|------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| SA08A 1/2" CHROM | 8595580532796 | 0,71   11,30   200,8 კგ             | 400×200×100   590×430×390 მმ | 16   256 ცალი                   |

## გარანტია

2/3 years \*

## ნორმები

EN 14124, EN 14055

## ტექნიკური მახასიათებლები

- აკუსტიკური ჯგუფი I <20 dB
- რეკომენდებული სამუშაო წნევა 0,3-0,5 MPa
- I ფუნქციური კლასი
- ჩარეცხვის მოცულობა დამოკიდებულია ავზის ზომაზე და მოცულობაზე
- სამუშაო დიაპაზონი 0,05-1 MPa
- სიმაღლის რეგულირების დიაპაზონი 315-450 mm