


SA08AK 1/2" CHROM

ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი ორი ლილაკით

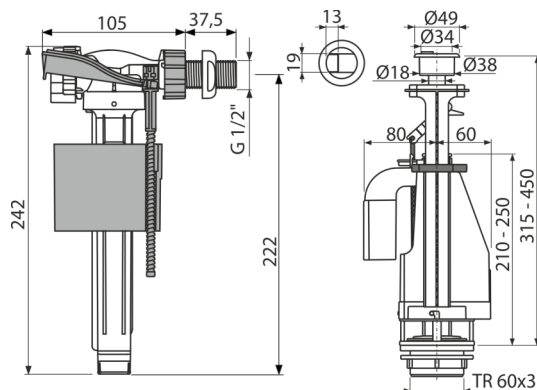

განმარტება

კერამიკული ავზებისთვის
შესაძლებელი სხვა მსგავსი მექანიზმით შეცვლა

დამახასიათებელი

- ჩასარეცხი წყლის მოცულობის მარეგულირებელი ტივტივა
- კონსტრუქცია ავზის სიმალიდან გამომდინარე, იძლევა მექანიზმის სიმაღლის რეგულირების საშუალებას
- 38 მმ-იანი სპილენძის ჭანჭიკი
- დაბალი მგრძნობელობა წყლის წნევის ცვლილებებისთვის
- გადინების მექანიზმის ღერძის გასწვრივ ლილაკების დაყენების შესაძლებლობა
- წყლის დონის რეგულირების შესაძლებლობა
- ლილაკი DUAL ქრომირებული
- ორმაგი ჩარეცხვის მექანიზმი 3/6 ლ
- ჩამონტაჟებული ფილტრი უხეში სახის ჭუჭყის შეკავებისთვის

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: ხრახნი M8 × 65 - 2 ცალი.
- შუასადების კომპლექტი
- ჩასარეცხი მექანიზმი A08A
- დამხშობი ქრომი

შეკეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პალატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პალატა)
SA08AK 1/2" CHROM	8595580532819	0,75 11,93 210,9 კგ	400×200×100 590×430×390 მმ	16 256 ცალი

გარანტია

2/3 years *

ნორმები

EN 14124, EN 14055

ტექნიკური მახასიათებლები

- აკუსტიკური ჯგუფი I <20 dB
- რეკომენდებული სამუშაო წნევა 0,3-0,5 MPa
- I ფუნქციური კლასი
- ჩარეცხვის მოცულობა დამოკიდებულია ავზის ზომაზე და მოცულობაზე
- სამუშაო დიაპაზონი 0,05-1 MPa
- სიმაღლის რეგულირების დიაპაზონი 315-450 mm