


# SA08ASK 3/8" CHROM

ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი ორი ლილაკით

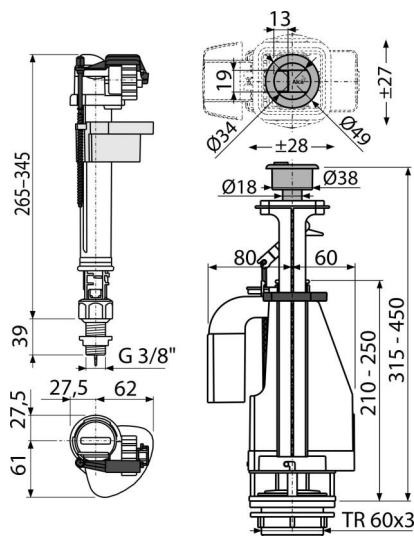

## განმარტება

კერამიკული ავზებისთვის  
შესაძლებელი სხვა მსგავსი მექანიზმით შეცვლა

## დამახასიათებელი

- ჩასარეცხი წყლის მოცულობის მარეგულირებელი ტივტივა
- კონსტრუქცია ავზის სიმაღლიდან გამომდინარე, იძლევა მექანიზმის სიმაღლის რეგულირების საშუალებას
- 39 მმ-იანი სპილენძის ჭანჭიკი
- დაბალი მგრძნობელობა წყლის წნევის ცვლილებებისთვის
- გადინების მექანიზმის ღერძის გასწვრივ ლილაკების დაყენების შესაძლებლობა
- წყლის დონის რეგულირების შესაძლებლობა
- ლილაკი DUAL ქრომირებული
- ორმაგი ჩარეცხვის მექანიზმი 3/6 ლ
- ჩამონტაჟებული ფილტრი უხეში სახის ჭუჭყის შეკავებისთვის

## კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: ხრახნი M8 × 65 - 2 ცალი.
- შესაღები მექანიზმი A18-3 / 8 "
- შუასადების კომპლექტი
- ჩასარეცხი მექანიზმი A08A

## შეკეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

| კოდი               | EAN           | წონა<br>(კალი   შეფუთვა   პლატაზე) | ზომები<br>(კალი   შეფუთვა)   | რაოდენობა<br>(შეფუთვა   პლატა) |
|--------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| SA08ASK 3/8" CHROM | 8595580532864 | 0,82   13,14   230,2 კგ            | 400×200×100   590×430×390 მმ | 16   256 ცალი                  |

## გარანტია

2/3 years \*

## ნორმები

EN 14124, EN 14055

## ტექნიკური მახასიათებლები

- აკუსტიკური ჯგუფი II <30 dB
- რეკომენდებული სამუშაო წნევა 0,3-0,5 MPa
- I ფუნქციური კლასი
- ჩარეცხვის მოცულობა დამოკიდებულია ავზის ზომაზე და მოცულობაზე
- სამუშაო დიაპაზონი 0,05-0,8 MPa
- სიმაღლის რეგულირების დიაპაზონი 315-450 mm