


A566-112122-80

Siphon de baignoire pour baignoire balnéo, chrome

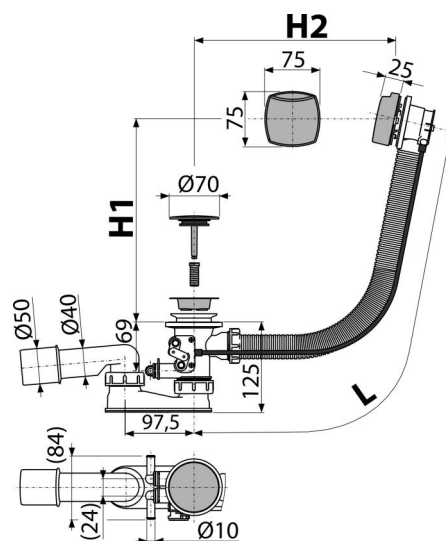

Utilisation

Pour baignoires d'hydromassage
Pour évacuer l'eau de la baignoire vers l'évacuation
Pour baignoires avec orifice d'évacuation de Ø 52 mm

Propriétés

- Longueur du siphon de baignoire 80 cm
- Flexible de trop-plein
- Compatible avec la plupart des systèmes d'hydromassage et d'aérosystèmes
- Deux évacuations sont utilisées pour le raccordement – coude standard
- Le siphon est équipé d'un mécanisme qui à l'ouverture de la bonde ouvre simultanément les vannes par lesquelles s'écoule l'eau résiduelle du système massant de baignoire
- Fermeture de la bonde par commande Bowden
- Piège à odeurs d'eau avec coude pivotant

Inclus dans l'emballage

- Kit de montage
- Grille en laiton chromé
- Tête de commande en plastique chromé
- Bouchon en plastique chromé
- Coude standard pour connecter HMS 2 pcs
- Corps de siphon avec trop-plein et mécanisme de vidage HMS
- Joint profilé
- Siphon anti-odeur en polypropylène, résistant à la chaleur et aux produits chimiques, soudé longitudinalement

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Longueur	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
A566-112122-80	8595580532949	112122 mm	1,08 12,91 206,6 kg	380×95×210 590×430×390 mm	12 192 pcs

Garanties

2/3 ans *

Normes

EN 274

Paramètres techniques

- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 588 Pa
- Débit 48,6 l/min
- Débit avec trop-plein 42 l/min
- Attestation thermique 95 °C
- Siphon anti-odeur 50 mm