


A566-112122-80

Сифон для гідромасажних ванн, хром

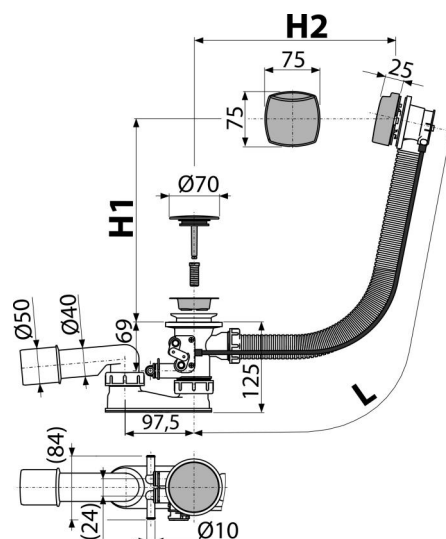

Галузь застосування

Для гідромасажних ванн

Для зливу води з ванни в каналізаційний стік

Для ванн зі стоковим отвором Ø52 мм

Характеристика

- Довжина сифона для ванни 80 см
- Гнучкий шланг системи переливу
- Підходить для більшості систем гідромасажу і аеромасажу
- Для підключення можна використовувати два стока з стандартним коліном
- Складовою частиною сифона є механізм, який одночасно з відкриттям зливу ванни відкриває клапани, що дозволяє надлишкової воді легко стекти з гідромасажної системи
- Закриття зливної клапана за допомогою троса Боудена
- Мокрий гідрозатвор з обертовим коліном

Зміст комплекту

- Монтажний комплект
- Хромована решітка зливу з нержавіючої сталі
- Поворотна пластикова накладка, хромована
- Пробка з хромованого пластика
- Стандартне коліно для підключення ГМС - 2 шт.
- Корпус сифона з переливом і механізмом для зливу води з гідромасажної системи (ГМС)
- профільне ущільнення
- Гідрозатвор сифона з поліпропілену, зварений ультразвуковим методом, стійкий до термічних і хімічних впливів

Код замовлення, Логістична інформація

Под задовольнати, потрети та информација							
Код	EAN		Вага (шт упаковка палета)			Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
A566-112122-80	8595580532949	112122 MM	1,08	12,91	206,6 кг	380×95×210 590×430×390 MM	12 192 шт

Гарантії

2/3 років *

Властивості

EN 274

Технічні характеристики

- Опір гідрозатвора проти тиску 588 Pa
- Стік води 48,6 l/min
- Швидкість переливу 42 l/min
- термічна стійкість 95 °C
- Гідрозатвор 50 mm