

A566-273133-57

Hidromasāžas vannas sifons ar ieplūdi, metāls

Pielietojuma zona

Hidromasāžas vannām

Vannas piepildīšanai caur pārplūdi


Vannām ar izplūdes caurumu Ø52 mm

Rekvizīti

- Sānu pieslēgums ar misiņa vītņi G1/2", iepriekš apstrādātam ūdenim
- Vannas sifona garums 57 cm
- Pārplūdes elastīga šļūtene
- Piemērots lielākajai daļai hidromasāžas un gaisa masāžas sistēmām
- Minimālais izcilnis vannas zonā - vannas istabā ir redzama tikai grozāmā plāksne
- Vadības vārsts no nerūsējošā tērauda
- Aerators Neoperl - ērta piekļuve un nomainīšana
- Pieslēgšanai varat izmantot divas notekas ar standarta likumu
- Izplūdes mehānisma aizvēršana ar Boudena kabeli
- Ūdens neplūst pa vannas malu, kas novērš apsarmi
- Mitrāis hidroaizvars ar rotējošu likumu

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts
- Uzlika grozāma, metāls - hromēts
- Korķis metāls - hromēts
- Izplūdes reste, misiņa - hromēta
- Ātri noņemams savienojums HMS savienojumam 2 gab.
- Sifona korpuss ar pārplūdi/ieplūdi un mehānismu ūdens novadīšanai no hidromasāžas sistēmas (HMS)
- Profila blīvējums
- Vannas sifons ar ieplūdi
- Sifona hidroaizvars no polipropilēna, metināts ar ultraskaņu, izturīgs pret termiskām un ķīmiskām ietekmēm

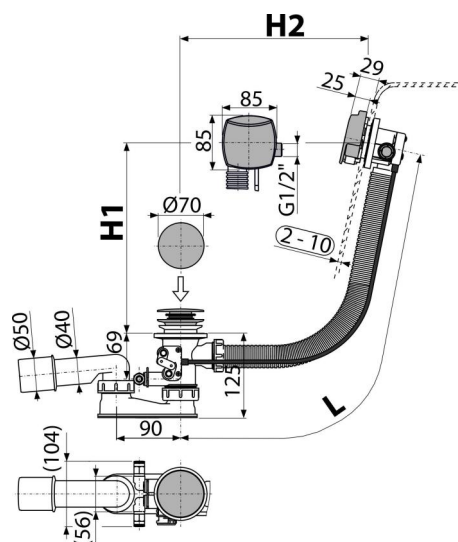

Код заказа, Loģistikas informācija

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
A566-273133-57	8595580536251 273133 MM	1,07 12,81 224,9 кг	380×95×210 590×430×390 MM	12 192 шт

Гарантии

2/3 лет *

Normas

EN 274

Tehniskā specifikācija

- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 588 Pa
- Ūdens notece 48,6 l/min
- Pārplūdes ātrums 33,6 l/min
- Termiskā stabilitāte 95 °C
- Hidroaizvars 50 mm