


AP2-195-R-1000

Überlaufgitter für Schwimmbäder ohne Rutschschutz mit Radius

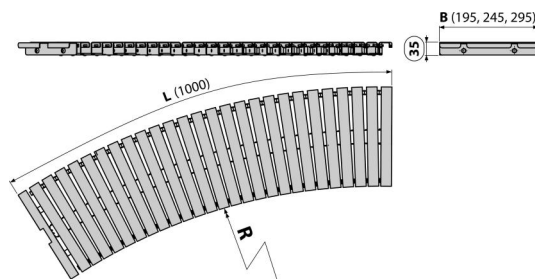

Anwendung

Für Kanalbreite 195 mm

Für Bau und Sanierung von Schwimmbecken und Wellnesszonen

Eigenschaften

- Chemisch und mechanisch beständiger Rost
- Material: rostfreier Stahl AISI 316, DIN 1.4401, ČSN 17346
- Rostfreier Stahl mit UV-Stabilisator – sorgt für die Beständigkeit gegen Schwimmbeckenchemie sowie Auswirkungen der UV-Strahlung
- Radius nach Kundenwunsch
- Rost in glatter Ausführung
- Schnelle Montage und einfache Pflege
- Höhe für Einlegen in Kanal 35 mm

Verpackungsinhalt

- Der Rost

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
AP2-195-R-1000	8595580542436	2,56 2,56 - kg	1020×195×35 – mm	1 - Stk.

Die Garantien

2/5 jahre *

Normen

EN 1253

Technische Parameter

- Mindestradius R1250 mm
- die Belastungsklasse K3 300 kg