


AP3-245-R-1000

Rešetka sa protuklizanjem za bazen u obliku luka

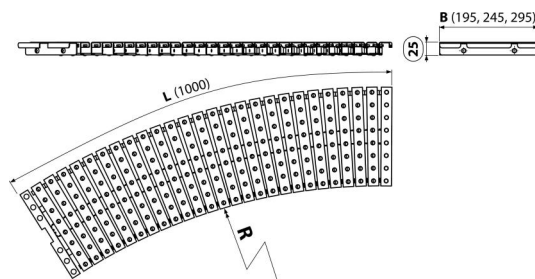

Upotreba

Za širinu kanala od 245 mm

Za izgradnju i rekonstrukciju bazena i wellness zona

Značajke

- Kemijski i mehanički otporna rešetka
- Materijal: nehrđajući čelik AISI 316, DIN 1.4401
- Nehrđajući čelik s UV stabilizatorom – jamči otpornost na kemikalije u bazenu i učinke UV zračenja
- Radijus po potrebi
- Protuklizna rešetka
- Brza montaža i jednostavno održavanje
- Visina za ugradnju u kanal 25 mm

Opseg isporuke

- Rešetka

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
AP3-245-R-1000	8595580542504	2,66 2,66 - kg	1020×245×25 mm	1 - kom

Jamstva

2/5 godina *

Standardi

EN 1253, 744507

Tehnički parametri

- Minimalni radijus R1550 mm
- Klasa opterećenja K3 300 kg