


A532-DN50

Sifon cadă înălțime redusă

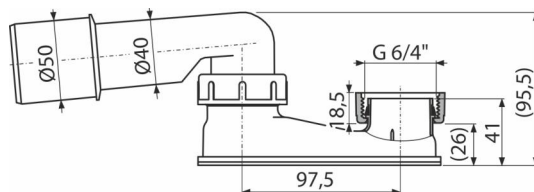

Aplicație

Legătură de cadă pentru cadă de baie cu hidromasaj

Caracteristici

- Material: Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal
- Conectare la conducta de evacuare Ø50 mm

Conținutul pachetului

- Kit de etanșare
- Sifon anti miros

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN		Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
A532-DN50	8595580543617	50 mm	0,13 9,47 171,6 kg	150×95×50 590×390×430 mm	75 1200 buc

Garanție

2/2 ani *

Norme

EN 274

Parametrii tehnici

- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 588 Pa
- Debit 48,6 l/min
- Rezistența termică 95 °C
- Sifon anti miros 50 mm