


AVZ101S-R321R

Caniveau d'extérieur à fente avec cache d'accès asymétrique 100 mm, inox

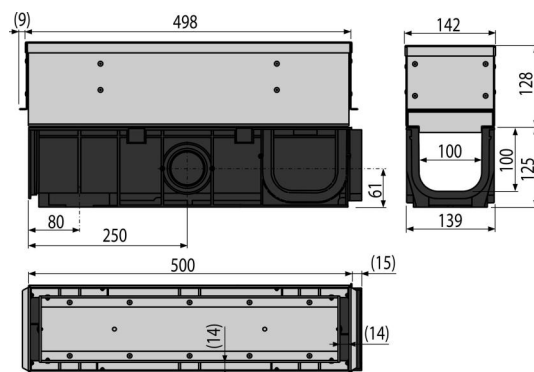

Utilisation

Pour le nettoyage et l'entretien des caniveaux extérieurs
Pour évacuer l'eau depuis les parkings professionnels, des zones piétonnes, des bords de route et des trottoirs adjacents

Propriétés

- Nombreuses nervures pour une fixation solide dans le matériau
- Matériau de la rallonge d'inspection : acier inoxydable AISI 304, DIN 1.4301
- Matériau du caniveau avec stabilisateurs UV pour éviter le vieillissement, la décoloration et la dégradation du plastique
- Matériau du caniveau : polypropylène chargé de talc résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Système modulaire - Raccordement en forme de «LL», «LL», «TL» ou «XL» au choix
- Préparation pour insertion des barres de verrouillage
- Mécanisme de verrouillage robuste de qualité pour un raccordement facile des caniveaux
- Pièce d'inspection – facile à retirer pour effectuer l'entretien courant du caniveau
- Construction robuste – autoportante
- Le système de verrouillage permet un raccordement facile sans éléments supplémentaires

Inclus dans l'emballage

- Rallonge d'inspection à fente asymétrique en acier inoxydable
- Corps de caniveau

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
AVZ101S-R321R	8595580547400	6,05 6,05 201,6 kg	515x253x139 mm	1 30 pcs

Garanties
2/6 ans *

Normes
EN1433

Paramètres techniques

- Classe de charge C250 25000 kg