


A328CR

Preliv umivaonika, hrom

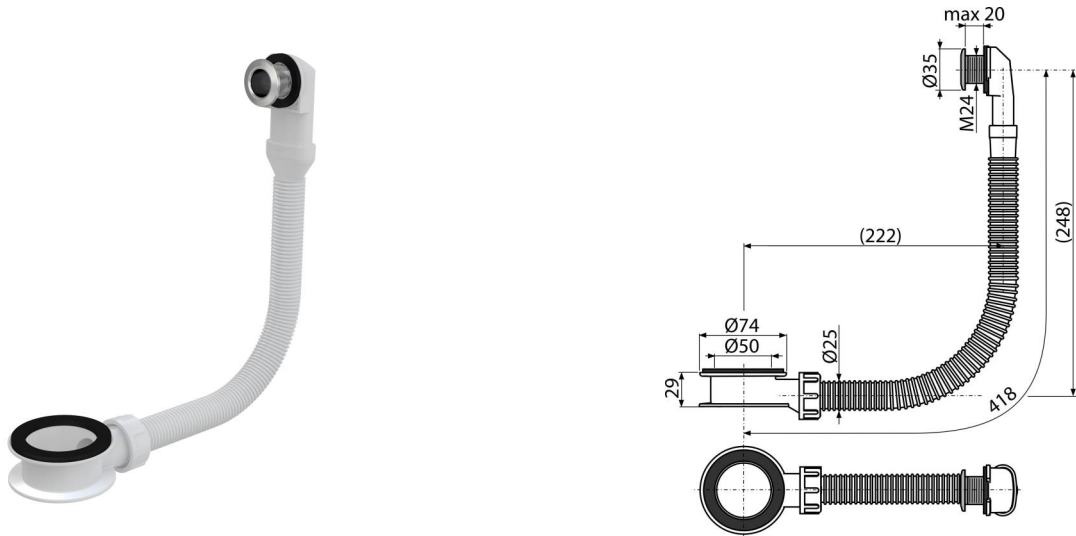

Primena
 Za sudopere bez integrisanog preliva
 Za umivaonike od stakla, kamena ili veštačkog kamena

- Karakteristike**
- Hrom kapa preliva
 - Fleksibilni priključak za sve oblike umivaonika
 - Materijal: polipropilen

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
A328CR	8595580547585	0,11 7,64 142,2 kg	75×400×40 586×386×428 mm	70 1120 kom

Garancije
 2/2 godina *

Norme
 EN 274

- Tehničke specifikacije**
- Maks. debljina zida pri prelivanju 20 mm
 - Brzina protoka preliva 16,8 l/min
 - Termička otpornost 95 °C