

AM1101/1200 Sádromodul Slim

Iebūvējama skalojamā kaste SLIM ar rāmī SÁDROMODUL

Pielietojuma zona

Uzstādīšanai pie nesošās sienas vai ģipškartona konstrukcijā, uzstādīšanas dziļums

84 mm

Piekarama poda uzstādīšanai ar stiprinājuma skrūvju attālumu 180 mm vai 230

mm

Gridām ar izlīdzinošās kārtas biezumu 0-100 mm


Piekaramiem tualetes podiem

Rekviziti

- Dubultā skalošana, neatkarīgi regulējama, ar higiēnas rezervi
- Savietojamība ar visām iebūvējamās skalojamās kastes pogām Alca
- Polistirola izolācijas konstrukcija novērš kondensāciju uz tvertnes virsmas un samazina vibrāciju ēkas konstrukcijā
- Rāmja konstrukcija ļauj piestiprināt pie ģipškartona profila vai pie sienas
- Servisa lodziņa vāks vienkāršo uzstādīšanas procesu un aizsargā pret mitrumu un netīrumiem
- Nesošās konstrukcijas materiāls: metāls ar pulvera pārklājumu
- Uzmavas uzstādīšanas dziļums ir regulējams 20–95 mm robežās
- Tvertne ir izgatavota no viena polipropilēna gabala, kas nodrošina tā 100% hermētiskumu
- Uzstādīts iebūvējamās skalojamās kastes rāmis ir pārklāts ar ģipškartona loksni, un tam nav nepieciešami papildu stiprinājumi
- Izvelkamas kājas, regulējamas no 0-100 mm
- Ūdens ieplūdes no aizmugures/augšdaļas vidū
- Stūra ventilis ūdens pieslēgšanai Mepla
- Iespēja apkalpot, neizmantojot darba rīkus
- Montāžas dziļums 84 mm
- Centrēšanas un izlīdzināšanas apzīmējums

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts podam: vitru stienis M12 - 2 gab., Paplāksne - 4 gab., Vāciņš - 2 gab., Uzgrieznis - 2 gab., Gofrēta uzmava - 2 gab.
- Montāžas komplekts: skrūve Ø8 x 60 - 8 gab., dībelis Ø12 - 8 gab.
- Poda pieslēgs SLIM Ø90/110 mm
- Servisa lodziņa piedurkne divdaļīga, ko var viegli saīsināt
- Tvertne ar ieplūdes un izplūdes mehānismiem
- Montāžas vāku komplekts, lai aizsargātu tehniskās caurumus sistēmas uzstādīšanas laikā
- Pašnesošais rāmis
- Vitrots savienojums 1/2" ūdens pieslēgšanai ar integrētu lenķa ventili 1/2" - 3/8"
- Blīve, polipropilēna īscaurule, īscaurules blīvējums
- Blīve, polipropilēna īscaurule, apkakle

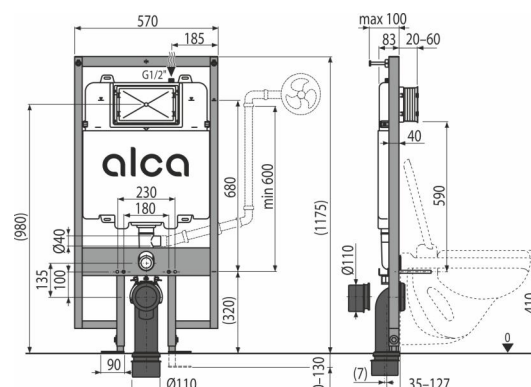

Код заказа, Логистика информации

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
AM1101/1200	8595580551384	16,09 16,09 261,4 kr	1210x140x590 1210x590x140 MM	1 15 шт

Гарантии

2/15 лет *

Normas

EN 14124, EN 14055

Tehniskā specifikācija

- Ieteicamais ūdens spiediena diapazons 0,3-0,5 MPa
- Ūdens darba spiediena diapazons 0,05-1,6 MPa
- Higiēniskā rezerve 3 l
- Ūdens tilpums tvertnē 9 l
- Ūdens padeve tvertnes aizmugurējā sienā vai augšpusē tiek veikta, izmantojot montāžas caurumus G1/2"
- Mazas skalošanas standarta iestatījumi 3 l
- Lielas skalošanas standarta iestatījumi 6 l
- Nestspēja 400 kg