


A107/1120

Монтажная рама для писсуара

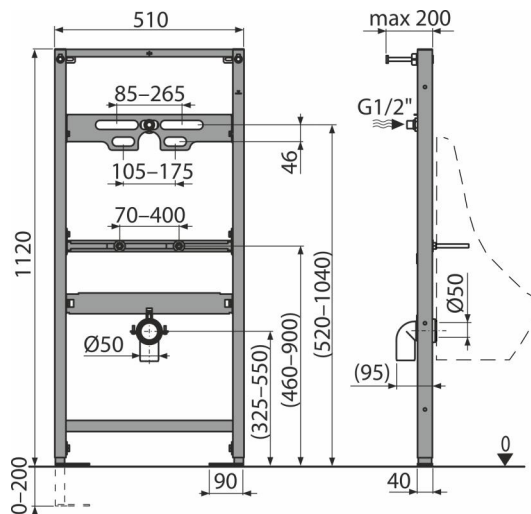

Область применения

Для монтажа к несущей стене или в гипсокартонную конструкцию

Для монтажа устройства смыва под давлением

Для подвесного писсуара

Характеристика

- Конструкция рамы позволяет производить монтаж к профилю для гипсокартона, предназначенного для этих целей, или к несущей стене
- Материал: металл обработанный порошковой краской
- Регулируемые выдвижные ножки в диапазоне 0–200 мм с тормозной системой
- Сток с возможностью регулировки от центра 0–110 мм
- Водоснабжение с возможностью регулировки от центра 0–125 мм
- Для подключения устройства смыва для писсуара AT5001
- Межосевое расстояние подключения писсуара 85-265 мм
- Регулируемые по высоте монтажные перекладины

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления писсуара: болт M10 – 2 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø8x60 – 4 шт., дюбель Ø12 – 4 шт.
- Колпаки для закрытия гаек
- Колено с уплотнением
- Резьбовое соединение для подключения воды: G1/2"–G1/2"
- Самонесущая рама

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
A107/1120	8595580552725	8,74 8,74 282,3 кг	1125x515x75 1125x515x75 MM	1 30 шт

Гарантии

2/15 лет *

Технические параметры

- Несущая способность 150 kg