


P142

Mocno obniżony syfon DN40 do odwodnienia liniowego APZ2012, APZ2022

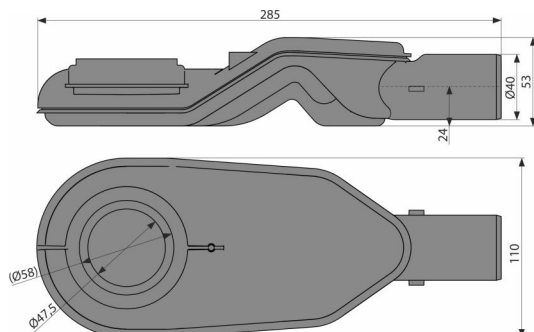

Zastosowanie

Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi
Do odwodnień APZ2012, APZ2022

Cechy

- Materiał: polipropylen, odporny chemicznie i termicznie
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Syfon obrotowy 360°
- Wysokość zabudowy od 54 mm

Zakres dostawy

- Nakrętka M6 – 2 szt
- Obsługuje 2 szt
- Bezpiecznik syfonu 2 szt
- Korpus syfonu
- Syfon

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
P142	8595580560485	0,21 7,40 - kg	285×110×53 mm	36 - sz

Gwarancje

2/2 lat *

Dane techniczne

- Odporność syfonu na ciśnienie 270 Pa
- Przepływ 40 l/min
- Syfon 31 mm