


A97L

Гнучке підведення для випуску унітазу

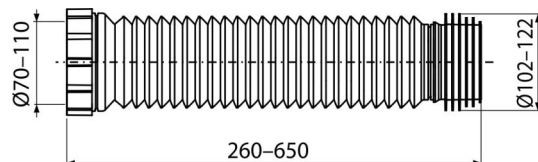

Галузь застосування

Для підключення унітазу до каналізаційного стоку

Характеристика

- Матеріал: поліпропілен
- Регульована довжина 260-650 мм
- Діаметр підключення 70/110 × 102/122 мм
- Ущільнення є невід'ємною частиною підводки
- Постійна сила зчеплення завдяки сучасній технології - ротаційна зварювання сифона і шийки

Зміст комплекту

- Гнучкий шланг з ущільненням

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
A97L	8595580562755	0,43 8,69 - кг	260×122×122 MM	14 224 шт

Гарантія

2/2 років *