


A150P-3/8"

Plovak za plastični vodokotlić, priključak vode bočno

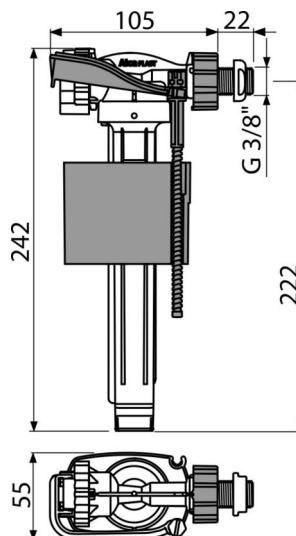

Upotreba

- Za ugradnju na strani vodokotlića
- Za plastične vodokotliće
- Za zamjenu ili nadogradnju

Značajke

- Niska osjetljivost na razliku tlaka u vodovodnom sustavu
- Materijal: POM
- Podesiva visina razine vode
- Plastični navoj duljine 22 mm
- Tiho zatvaranje bez udaraca
- Ugrađeno sito za hvatanje nečistoća

Opseg isporuke

- Matica 3/8" – bijela
- Sito za skupljanje prljavštine
- Ventil

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
A150P-3/8"	8595580566708	0,17 12,02 212,3 kg	235×130×60 590×430×390 mm	70 1120 kom

Jamstva
2/6 godina *

Standardi
EN 14124

Tehnički parametri

- Akustična grupa I <20 dB
- Preporučeni radni tlak 0,3-0,5 MPa
- Radni raspon 0,05-1,6 MPa
- Promjer navoja 3/8 "