


A150UNI

Uzpildes mehānisms, ūdens pievads no sāna, universāls

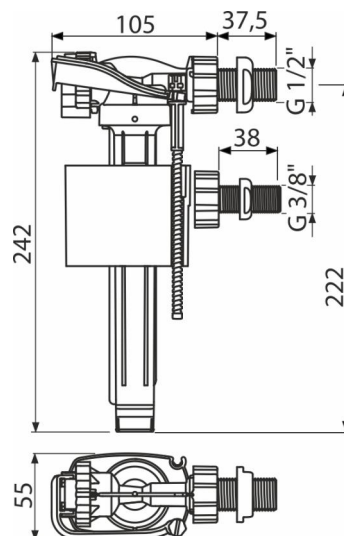

Pielietojuma zona

Uzstādīšanai tvertnes sānos
iebūvējamām instalācijas sistēmām
Piemērots esoša līdzīga mērķa mehānisma aizstāšanai

Rekvizīti

- Zema jutība pret spiediena kritumiem ūdens cauruļvadu sistēmās
- Iespēja regulēt ūdens līmeni
- Plastmasas vītne 38 mm gara
- Iebūvēts filtrs rupju piemaisījumu uztveršanai

Komplekta saturs

- Rupju netīrumu filtrs
- Vārsts

Код заказа, Лоģистика информация

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
A150UNI	8595580570637	0,20 13,85 241,6 кг	235×145×60 590×430×390 MM	70 1120 шт

Гарантии

2/6 лет *

Normas

EN 14124

Tehniskā specifikācija

- I akustiskā grupa <20 dB
- Ieteicamais darba spiediens 0,3-0,5 MPa
- Darba diapazons 0,05-1,6 MPa
- Vītne diametrs 1/2 "
- Vītne diametrs 3/8 "