


A150UNI

Ulivni ventil, priključak vode bočno, univezalni

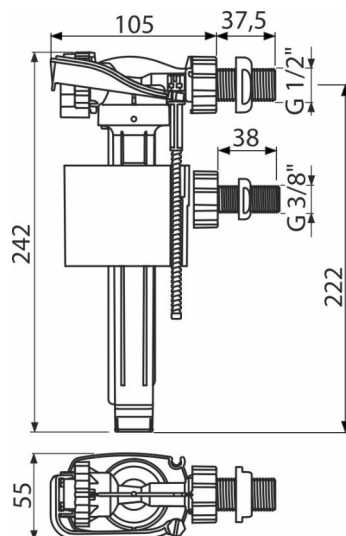

Primena

- Za ugradnju na bočnu stranu vodokotlića
- Za predzidne ugradne sisteme
- Za zamenu
- Univerzalni ventil za plastične i keramičke vodokotliče

Karakteristike

- Niska osetljivost na promenljivi pritisak u vodovodu
- Materijal: POM
- Podesivi nivo vode
- Dužina navoja od plastike 38 mm
- Glatko zatvaranje bez ikakvih udaraca
- Ugrađeni filter za zadržavanje nečistoće

Obim isporuke

- Bajonet 1/2 "s maticom
- Bajonet 3/8 "s maticom
- Cediljka za nečistoće
- Ventil

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
A150UNI	8595580570637	0,20 13,85 241,6 kg	235×145×60 590×430×390 mm	70 1120 kom

Garancije

2/6 godina *

Norme

EN 14124

Tehničke specifikacije

- Akustična grupa I <20 dB
- Preporučeni radni pritisak 0,3-0,5 MPa
- Radni opseg 0,05-1,6 MPa
- Prečnik navoja 1/2 "
- Prečnik navoja 3/8 "