

APZ13-DOUBLE9-550 Fit and Go

Duschrinne mit Rand für den Beidseitiger Rost

Anwendung


- Für Verwendung in den Gebäuden
- Für Duschenentwässerung in der Bodenebene
- Für Bestückung in Raum oder in der Nähe von Wänden
- Für barrierefreien Zugang

Eigenschaften

- Duschrinne aus rostfreiem Stahl (perfekt glatte und widerstandsfähige Oberfläche dank spezieller Oberflächenbehandlung)
- Einstufung von Innenteil der Rinne
- Bauhöhe 81 mm
- Höhenverstellbar
- Selbstklebeband für hochwertige Wasserdämmung
- Bodenablauf aus einem Stück Stahl
- Rostdesign ist festgesetzt mit doppelseitigem Rost DOUBLE - von einer Seite voll aus rostfreiem Stahl und die anderen Seite ist befliest oder Holzverlegung mit der Breite von 12 mm
- 25 Jahre Garantie
- Material der Duschrinne: Edelstahl 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301

Verpackungsinhalt

- Duschrinne
- beidseitige Duschrinne DOUBLE (Rost voll oder für die Fliesenverlegung)
- Siphon für Duschrinnen APZ-S9
- der Kombi-Geruchsverschluss SMART
- Verstellbare Füße 2 Stück
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Schutzfolie des Kragens der Rinne
- Einlass-Schutzfolie Siphon
- Kamm für Auftragen des Klebstoffs in den Rost
- Haken zum Abbau
- Befestigungsset zur Befestigung verstellbarer Beine: Schraube 4,2 x 38 - 4 Stk., Dübel - 4 Stk

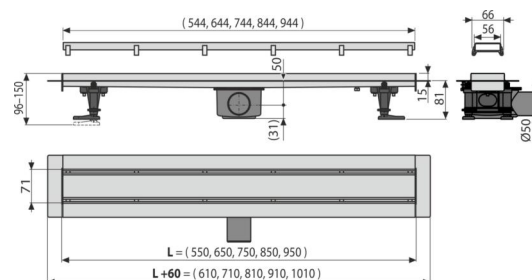

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
APZ13-DOUBLE9-550	8595580571443	9 mm 1,79 57,14 134,3 kg	670x157x105 1175x668x410 mm	32 64 Stk.

Die Garantien

2/25 Jahre * **Normen**
EN 1253

Technische Parameter

- der Geruchsverschluss 30 mm
- Durchfluss 50 l/min
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 380 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 50 mm
- Minimale Betondicke 81 mm
- Gesamte Bauhöhe 96-150 mm
- die Belastungsklasse K3 300 kg