


AVZ-P015 Low

Łącznik odpływu zewnętrznego AVZ112

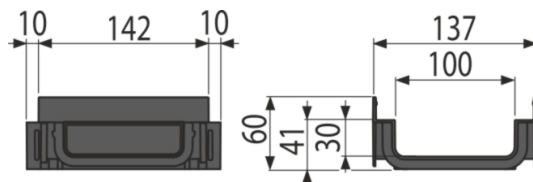

Zastosowanie

Do modułowego łączenia obniżonych odwodnień zewnętrznych
Do obniżonych odwodnień zewnętrznych

Cechy

- Materiał ze stabilizatorem UV zapobiegające blaknięciu, starzeniu i degradacji tworzywa
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Umożliwia modułowe łączenie obniżonych odwodnień zewnętrznych w kształcie „L”, „T” lub „X”

Zakres dostawy

- Element łączący

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
AVZ-P015	8595580572556	0,14 6,90 213,1 kg	162×137×60 590×390×240 mm	50 1400 szt

Gwarancje

2/2 lat *

Normy

EN 1433