
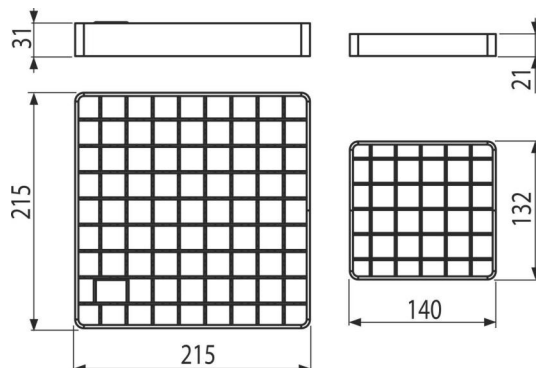


APR-R22-250-250-1

Rešetka za točkasti slivnik sa ulazom APR6, inox AISI 316L



Upotreba

Za industrijski slivnik APR1

Značajke

- Pokrovna rešetka od nehrđajućeg čelika (oplemenjivanje materijala dekapiranjem i pasivacijom), ovaj postupak jamči da nehrđajući čelik zadržava svoja svojstva i pouzdanu funkciju čak i nakon nekoliko godina
- Materijal rešetke: nehrđajući čelik 2 mm, DIN 1.4404
- Dimenzije rešetke 215x215 mm, 132x140 mm

Opseg isporuke

- Rešetka

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APR-R22-250-250-1	8595580574673	2,15 2,15 - kg	215x215x52 mm	1 - kom

Jamstva

2/5 godina *

Standardi

EN 1253-1

Tehnički parametri

- Ispitivanje otpornosti L15 1500 kg