


AS107S/1120

Element za pisoar i senzor

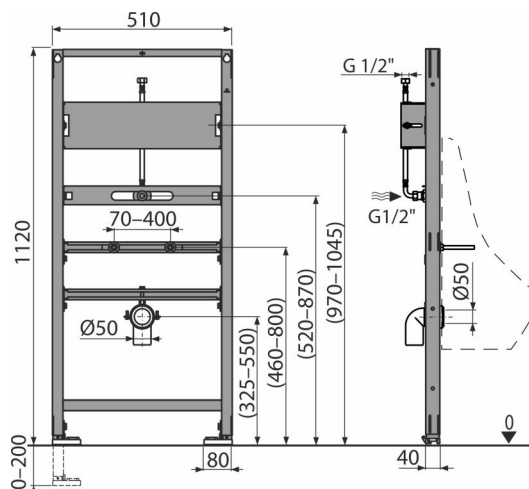

Upotreba

Za sustav za automatsko ispiranje (senzor) ispred nosivog zida ili u pregradi od

gipsanih ploča

Za montažu ispred nosivog zida ili u gipsanu konstrukciju

Za viseći pisoar

Značajke

- Materijal: metal tretiran prahom za premazivanje
- Rastezljive noge podesive u rasponu od 0 do 200 mm
- Otpad s podešavanjem od sredine 0-110 mm
- Dovod vode s podešavanjem od sredine 0-125 mm
- Razmak pričvršćivanja pisoara 80-280 mm
- Univerzalni nosač – kompatibilan s mnogim drugim vrstama senzora
- Pregrade s podesivom visinom

Opseg isporuke

- Set za montažu pisoara: vijak M10 – 2 kom
- Set za pričvršćivanje: vijak Ø8x60 – 4 kom, tipla Ø12 – 4 kom
- Jedinica za montažu senzora
- Poklopci materijala za pričvršćivanje
- Odvodno koljeno HT50 s brtvom
- Samonosivi okvir s C-profilom

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
AS107S/1120	8595580577001	10,33 10,33 329,9 kg	1170x400x78 1170x400x78 mm	1 30 kom

Jamstva

2/15 godina *

Tehnički parametri

- Ispitivanje otpornosti 150 kg