


APS6

Falba szerelhető, mosógép szifon két fogyasztó csatlakozásához, rozsdamentes DN40 és DN50

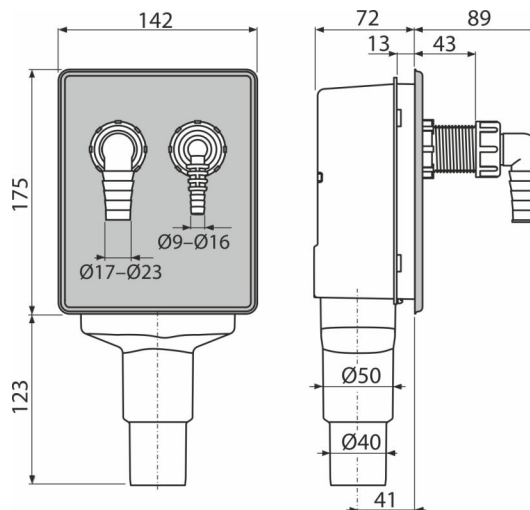

Alkalmazás

Vakolat alatti szereléshez

Két fogyasztó csatlakoztatásához

Jellemzők

- Anyag: polipropilén
- HT40/50 csatlakoztatása
- Szervíz nyílás az egyszerűbb tisztíthatóságért

Csomag tartalma

- Csőcsonk 17-23mm 1db, csőcsonk 8-16mm 1db
- Rozsdamentes előlap
- Szerelési fedlap
- Szifon

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
APS6	8595580578473	0,78 14,11 245,7 kg	300×165×150 580×380×420 mm	18 288 db

Garanciák

2/3 év *

Szabványok

EN 274

Műszaki adatok

- Átfolyás 16,8 l/min
- Hőellenállás vizsgálat 95 °C
- Bűzzár 50 mm