


# APS6

Sifón práčkový podomietkový pre napojenie dvoch spotrebičov, nerez DN40 a DN50

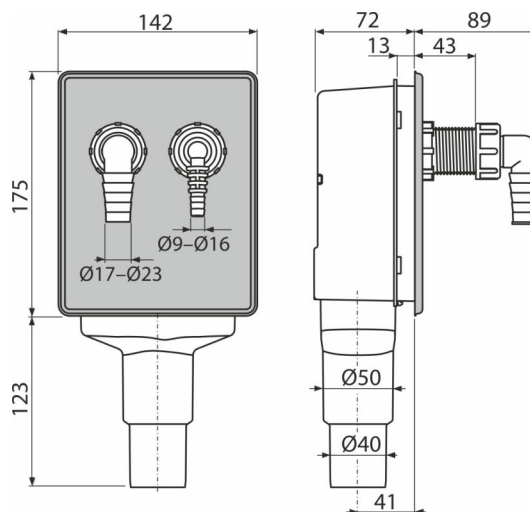

## Použitie

Pre montáž pod omietku  
Na pripojenie dvoch spotrebičov

## Vlastnosti

- Materiál: polypropylén
- Napojenie na HT 40/50
- Servisný otvor pre jednoduché čistenie

## Rozsah dodávky

- Kolienko 17–23 mm 1 ks, kolienko 8–16 mm 1 ks
- Nerezová krytka
- Stavebná krytka
- Telo sifónu

## Objednací kód, Logistické informácie

| Kód  | EAN           | Hmotnosť<br>(kus   balenie   paleta) | Rozmer<br>(kus   balenie)    | Množstvo<br>(balenie   paleta) |
|------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| APS6 | 8595580578473 | 0,78   14,11   245,7 kg              | 300×165×150   580×380×420 mm | 18   288 ks                    |

## Záruky

2/3 rokov \*

## Normy

EN 274

## Technické parametre

- Prietok 16,8 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzáviera 50 mm