


AS-P124

Bâti-support pour siphon de machine à laver encastré pour le raccordement de deux appareils

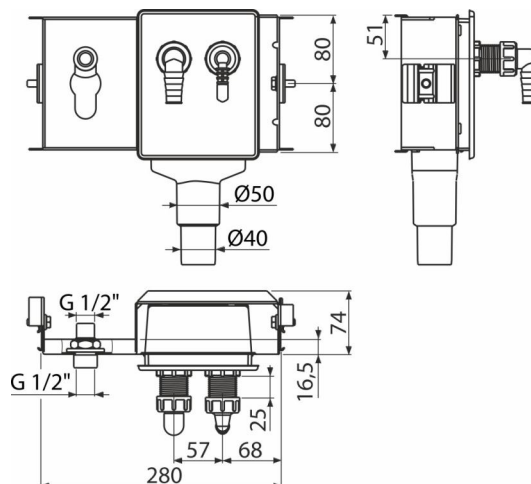

Utilisation

Pour installation sous plâtre
Pour raccordement de deux appareils

Propriétés

- Matériau : polypropylène, galvanisé
- Raccordement au HT40/50
- Trappe de service pour un nettoyage facile

Inclus dans l'emballage

- Coude 17-23 mm 1 pc, coude 8-16 mm 1 pc
- Cache en acier inoxydable
- Visserie de raccordement G1/2"-G1/2"
- Cache de construction
- Corps du siphon

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
AS-P124	8595580578541	1,94 1,94 - kg	300x310x150 mm	1 - pcs

Garanties

2/3 ans *

Normes

EN 274

Paramètres techniques

- Débit par siphon 16,8
- Attestation thermique du corps du siphon 95 °C
- Siphon anti-odeur 50 mm