


AS-P124

Rama montażowa syfonu podtynkowego do podłączenia dwóch urządzeń

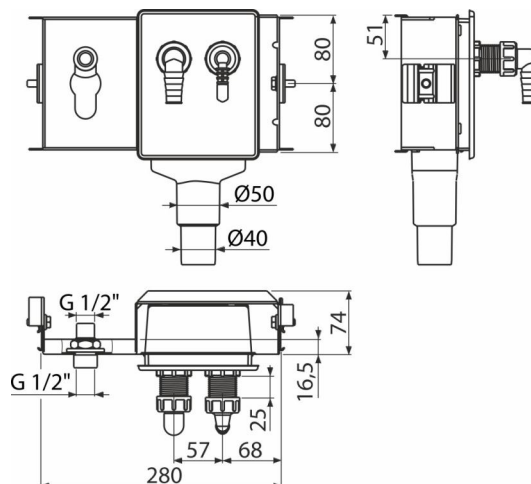

Zastosowanie

Do montażu podtynkowego
Do podłączenia dwóch urządzeń

Cechy

- Materiał: polipropylen, ocynkowane
- Podłączenie do PCV
- Otwór serwisowy do łatwego czyszczenia

Zakres dostawy

- Kolanko 17-23mm 1szt, kolanko 8-16mm 1szt
- Zaślepka ze stali nierdzewnej
- Śrubunek G1/2"–G1/2"
- Pokrywka budowlana
- Korpus syfonu

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
AS-P124	8595580578541	1,94 1,94 - kg	300x310x150 mm	1 - sz

Gwarancje

2/3 lat *

Normy

EN 274

Dane techniczne

- Przepływ syfonu 16,8
- Certyfikat cieplny korpusu syfonu 95 °C
- Syfon 50 mm