


AS-P124

Instalačný rám pre sifón práčkový podomietkový pre napojenie dvoch spotrebičov

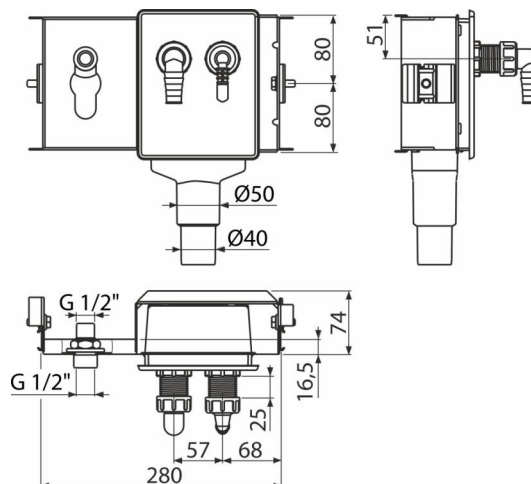

Použitie

Pre montáž pod omietku
Na pripojenie dvoch spotrebičov

Vlastnosti

- Materiál: polypropylén, pozink
- Napojenie na HT 40/50
- Servisný otvor pre jednoduché čistenie

Rozsah dodávky

- Kolienko 17–23 mm 1 ks, kolienko 8–16 mm 1 ks
- Nerezová krytka
- Pripojovacie skrutkovanie G1/2"–G1/2"
- Stavebná krytka
- Telo sifónu

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
AS-P124	8595580578541	1,94 1,94 - kg	300x310x150 mm	1 - ps

Záruky

2/3 rokov *

Normy

EN 274

Technické parametre

- Prietok sifónom 16,8
- 95 °C
- Zápachová uzávera 50 mm