


AS-P124

Montažni ram za ugradni sifon mašine za pranje veša za povezivanje dva uređaja

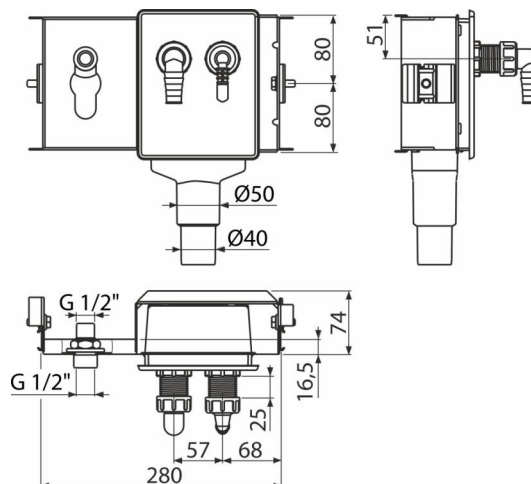

Primena

Za ugradnju ispod gipsa
Za povezivanje dva uređaja

Karakteristike

- Materijal: polipropilen, pocinkovani
- Priključak na HT 40/50
- Servisni pristup za lako čišćenje

Obim isporuke

- Koleno 17–23 mm - 1 kom, Koleno 8–16 mm 1 kom
- Poklopac od nerđajućeg čelika
- Priključni fitinzi G1/2"–G1/2"
- Građevinski poklopac
- Telo odvoda i sifona

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
AS-P124	8595580578541	1,94 1,94 - kg	300x310x150 mm	1 - kom

Garancije

2/3 godina *

Norme

EN 274

Tehničke specifikacije

- Brzina protoka sifona 16,8
- Sertifikat otpornosti na toplotu za telo sifona 95 °C
- Sifon za mirise 50 mm