
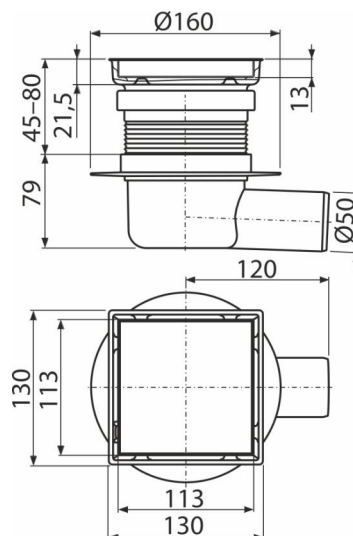


APV140

Неръждаем подов сифон 130×130 мм със странично оттичане,
двустранна неръждаема решетка, воден затвор

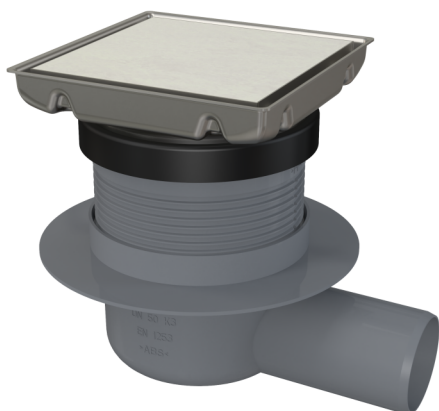

Приложение

За достъп до инвалидни колички

За отводняване на душ пространство на нивото на пода

За вътрешен монтаж, където ще се използва често, свързано с редовното оттичане на водата в канализацията на пода (бани)

Характеристики

- Странична връзка към канализация Ø50 мм
- Материал подовия сифон: неръждаема стомана AISI 304, DIN 1.4301, DIN 17240
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води

Обхват на доставката

- Сифонно тяло 130×130 мм
- Удължител за дренаж
- Двустранна решетка от неръждаема стомана
- Комплект уплътнения
- Корпус на сифон Ø50 мм, страничен изход
- Воден затвор

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APV140	8595580583194	1,09 8,73 174,6 кг	225×225×180 770×235×465 мм	8 160 бр

Гаранция

2/6 гаранция *

Норми

EN 1253

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 108-162 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 540 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 mm
- Дебит 48 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 50 mm