


A84-DN50/40-ECO

Sifon chiuvetă cu țeavă, piuliță 6/4", 2 legături mașina de spălat și evacuare flexibilă

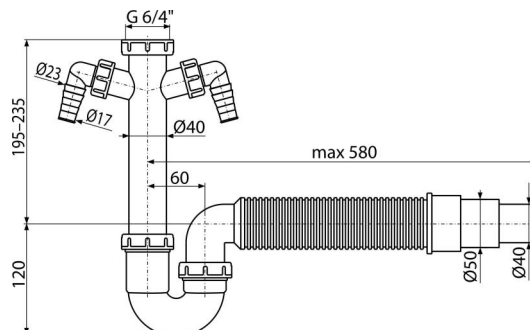

Aplicație

Pentru chiuvetă

Caracteristici

- Două racorduri pentru conectarea mașini de spălat rufe sau vase
- Material: polipropilena reciclată
- Conectare la conducta de evacuare Ø40 mm sau 50 mm
- 60% Amprentă redusă de carbon
- Produse în Republica Cehă
- Proces de producție zero de CO₂ euri

Conținutul pachetului

- Furtun flexibil
- Piuliță 6/4"
- Sifon cu două racorduri

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
A84-DN50/40-ECO	8595580585815 50 mm	0,39 3,92 129,7 kg	500x120x220 590x240x390 mm	10 280 buc

Garanție

2/3 ani *

Norme

EN 274

Parametrii tehnici

- Racord furtun 17-23 mm
- Debit 60 l/min
- Rezistența termică 95 °C
- Sifon anti miros 64 mm