


APS7-DN50

Półsyfon pralkowy rurowy DN50

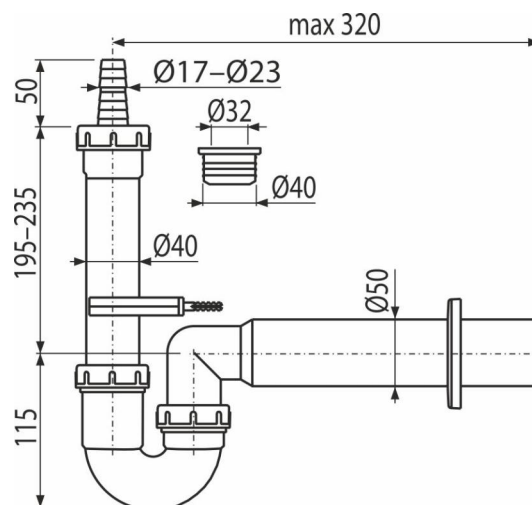

Zastosowanie

Do podłączenia pralki

Cechy

- Materiał: ABS
- Przyłącze węża Ø19 i 23 mm
- Przyłącze do rur kanalizacyjnych Ø50 mm

Zakres dostawy

- Przyłącze
- Rozeta
- Korpus syfonu

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN		Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APS7-DN50	8595580586041	50 mm	0,33 4,98 159,4 kg	350x120x60 580x380x230 mm	15 420 szt

Gwarancje

2/3 lat *

Normy

EN 274