


AKS8-DN40

Röhrengeruchverschluss mit Trichter für abtropfendes Kondensat DN40

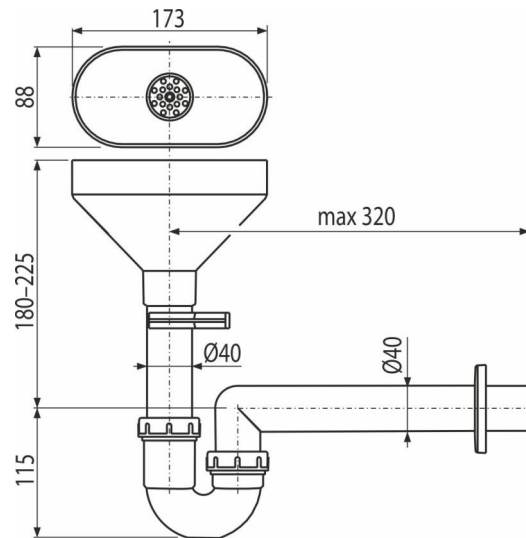

Anwendung

Um das tropfende Kondensat zu erfassen

Eigenschaften

- Material: Polypropylen
- Anschluss an Abflussrohr Ø40 mm
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser

Verpackungsinhalt

- Trichter
- Rosette aus Kunststoff
- Siphon-Körper

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN		Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
AKS8-DN40	8595580586096	40 mm	0,22 4,30 88,8 kg	320x100x180 590x390x430 mm	20 320 Stk.

Die Garantien

2/3 jahre *

Technische Parameter

- Durchfluss mit Einlaufgitter 60 l/min
- Wärmeresistenz 95 °C
- der Geruchsverschluss 64 mm