


AKS8-DN40

ტუბულარული სიფონი ძაბრით კონდენსატის წვეთოვანი DN40 (

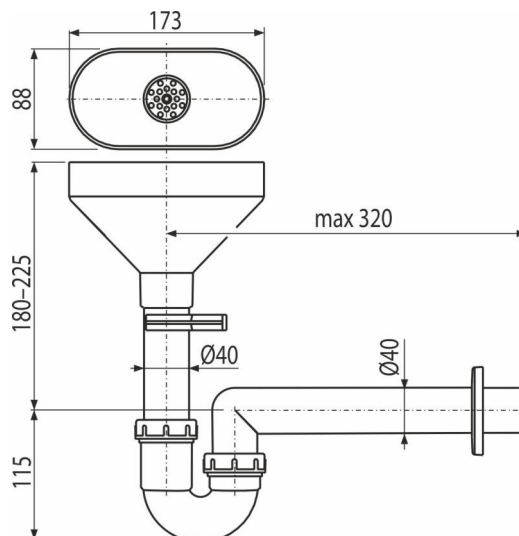

განმარტება

კონდენსატის რეზერვუარისთვის

დამახასიათებელი

- მასალა: პოლიპროპილენი
- კავშირი კანალიზაციის მილთან Ø40 მმ
- სველი წყლის ჩამკეტი

კომპლექტის შემადგენლობა

- პლასტმასის ჩარჩო
- სიფონის კორპუსი

ქიკეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
AKS8-DN40	8595580586096 40 მმ	0,22 4,30 88,8 კგ	320×100×180 590×390×430 მმ	20 320 (ცალი)

გარანტია

2/3 years *

ტექნიკური მახასიათებლები

- წყლის ნაკადის სიჩქარე (ბადის გათვალისწინებით) 60 l/min
- თერმული სტაბილურობა 95 °C
- წყლის ჩამკეტი 64 mm