


AKS8-DN50

Sífon trubkový s trychtýřem pro odkapávající kondenzát DN50

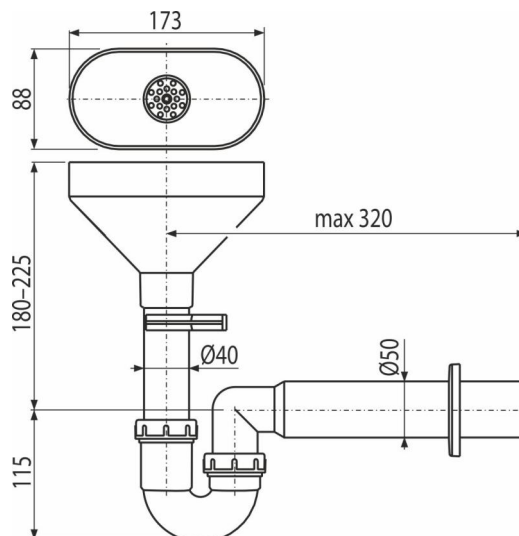

Použití

Pro zachytávání odkapávajícího kondenzátu

Vlastnosti

- Materiál: polypropylen
- Napojení na odpadní trubku Ø50 mm
- Vodní zápachová uzávěra

Rozsah dodávky

- Nálevka
- Rozeta plastová
- Tělo sifonu

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
AKS8-DN50	8595580586102	50 mm	0,23 4,67 94,7 kg	320×100×180 590×390×430 mm	20 320 ks

Záruky

2/3 roky *

Technické parametry

- Průtok 60 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávěra 64 mm